


**FULL
INVERTER**

**2 YEARS
WARRANTY**

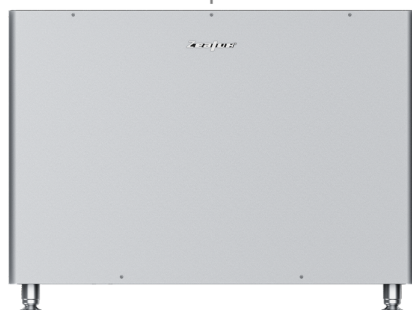

DÉSHUMIDIFICATEUR INVERTER

18°C  35°C

Zealux®
365Days GreenHome

CONTACTEZ-NOUS

+33 6 56 69 58 47

contact@zealux.fr

zealux-europe.com




Zealux®
365Days GreenHome

**DÉSHUMIDIFICATEUR
Inverter**

DISCRET | SILENCIEUX | ÉCO RESPONSABLE



Applications

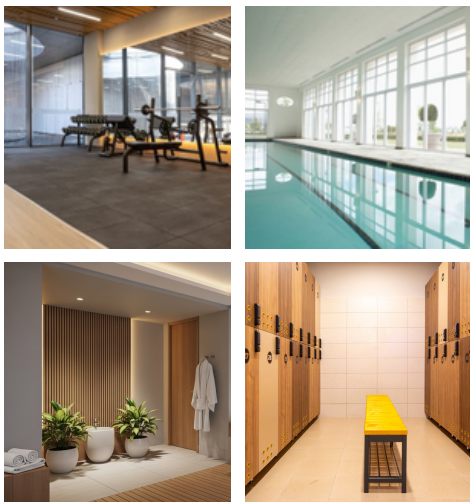

Convient à toutes les salles de spa et à la plupart des piscines intérieures. Le déshumidificateur peut également être utilisé dans les vestiaires, les centres de bien-être, les sous-sols et toutes autres pièces pouvant nécessiter une déshumidification.

4L/H **FULL INVERTER**   **Wi-Fi**

R32



Intelligent et performant

Grâce à la technologie précise **INVERBOOST® full-inverter**, le déshumidificateur Inverter est capable de fonctionner intelligemment en fonction de l'humidité de votre pièce intérieure et de votre piscine. Économie d'énergie supérieure, capacité de déshumidification intelligente et fonctionnement silencieux.

Économie d'énergie

Haute précision de détection de l'humidité, réponse rapide, et dégivrage efficace et automatique pour maintenir une performance maximale et garder l'air sec.

Esthétique durable ultra compacte

Boîtier antirouille intégré et conçu pour l'esthétique et la praticité. Design ultra compact.

Ultra-fin

Petite taille, ultra fin (255 mm) facile à transporter et à placer dans n'importe quel espace.

Modèle		XDH40i
Capacité		
Capacité de déshumidification à 30 °C - 80 % H.R	L/H	4
Capacité de déshumidification à 30 °C - 70 % H.R	L/H	3.5
Données GÉNÉRALES		
Puissance absorbée	kW	1.2
Puissance chauffage électrique	kW	0.7
Facteur énergétique (EF)	L/KW.H	3.3
Puissance nominale	kW	1.9
Courant nominal (avec chauffage électrique)	A	10
Courant fusible (avec chauffage électrique)	A	12
Débit d'air	m³/H	800
Alimentation		220-240 V/50 Hz
Type de compresseur		Rotatif
Sélection du câble	mm2	24
Niveau sonore (5m)	dB(A)	46,5
Poids net	Kg	58
Poids brut	Kg	65
Dimension nette	mm	1132x255x853
Dimension emballage	mm	1170x290x920

Les données ci-dessus sont juste à titre de référence. Pour les spécifications du modèle, veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l'appareil.